




**SCHMEISSNER** GmbH

Sicherheits-und Kommunikationstechnik

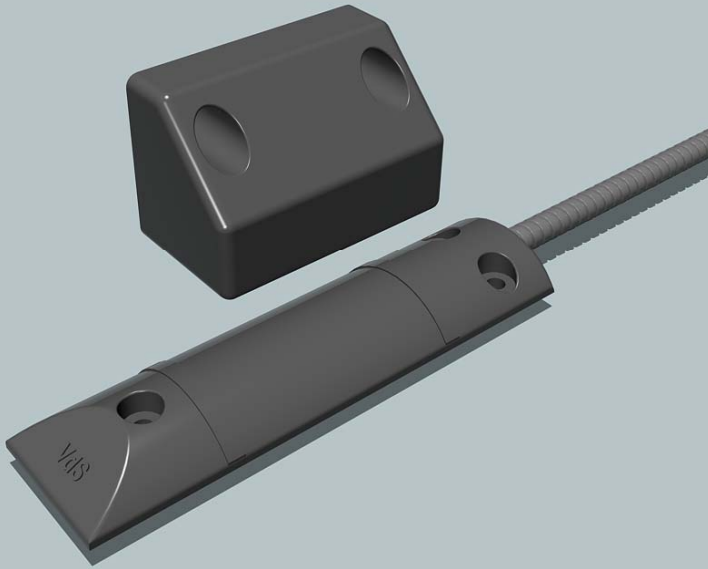

- **Magnetkontakt zur Sicherung von Rolltoren, Garagentoren, Schiebetoren o.ä.**
- **Erkennung von Fremdfeldern**
- **Für den Einsatz an Differentialmeldelinien geeignet**
- **Robustes Kunststoffgehäuse**

## Rolltortorkontakt RTKP-G3

### Anwendung / Wirkungsweise

Die Rolltorkontakte eignen sich zur Überwachung von Roll-, Schiebe- und Kipptoren. Der Alarmkontakt sowie der Sabotagekontakt öffnen die Alarmlinie.

Einfache Montage und hohe Zuverlässigkeit sind die besonderen Vorteile.

Die Montage erfolgt in der Regel auf dem Fußboden.

Das stabile Gehäuse aus Kunststoff gestattet auch das Überrollen mit gummibereiften Fahrzeugen.

Bei Montage in näherer Umgebung von ferromagnetischen Werkstoffen sind Schaltbereiche vom Errichter gesondert zu ermitteln.

## Roller shutter contact RTKP-G3

### Application / Mode of operation

The roller shutter contacts are suitable for control of roll, sliding and bottom-hung gates. The alarm contact and tamper contact opens the alarm line.

Particulare advantages are simple installation and high reliability.

The installation is made on the floor normally.

The rugged plastic housing allows overrunning by vehicles with rubber tyres. In case the installation is made in nearer surrounding of ferromagnetic materials the installer has to find out the special switching ranges.

## Technische Daten / Technical data

Typ	RTKP-G3
Schaltspannung	≤ 30 V
Schaltstrom	10 μA bis 100 mA
Belastbarkeit	≤ 3 W
Reedkontakttyp	Schließer / Öffner in Reihe
Schaltspiele	≥10 <sup>7</sup>
Montageabstand	≥22 mm
Magnetmaterial	AlNiCo 500
Temperaturbereich	-40 °C ... +70 °C
Anschlusskabel	LiYY 4 x 0,14 mm <sup>2</sup> Sn, ø 3,2 mm, weiß
Kabellänge	4 m
Kabelschutzhülse	flexibler Metallschlauch Ø 6/9 mm kunststoffummantelt, Länge 1 m, Farbe grau
Gehäusematerial / Farbe	Kunststoff / grau
Gewicht (mit Kabel und Magnet)	ca. 250g
Abmessung Schalter	150 x 40 x 13,5 mm
Abmessung Magnet	65 x 42 x 35 mm
Schutzart:	IP67
Umweltklasse VdS / EN:	III /IIIA
VdS-Klasse/VdS-Nr:	Klasse C / G XXX XXX
EN-Zertifizierung	EN 50131-2-6 Grad 3

## Bestellbezeichnungen

Artikel	Typ	Artikel-Nr
RTKP-G3	Rolltorkontakt, Kunststoffgehäuse, VdS-Klasse C, EN 50131-2-6 Grad 3	2095 3635

Abbildungen und Werte gelten nur bedingt als Unterlagen für Bestellungen. Rechtsverbindlich ist jeweils die Auftragsbestätigung. Für die Montage gelten die vorhandenen Montageanleitungen.  
Änderungen vorbehalten!



© 07/13



**SCHMEISSNER** GmbH  
Sicherheits- und Kommunikationstechnik

Geschäftsführer: Uwe Schmeißner  
W.-Conrad-Röntgen-Straße 6  
D-07629 Hermsdorf  
Telefon: +49 36601/4 07 58  
Telefax: +49 36601/8 50 60  
E-Mail: mail@schmeissner-gmbh.de  
Internet: www.schmeissner-gmbh.de

